


# HMG überzeugt durch QUALITÄT!

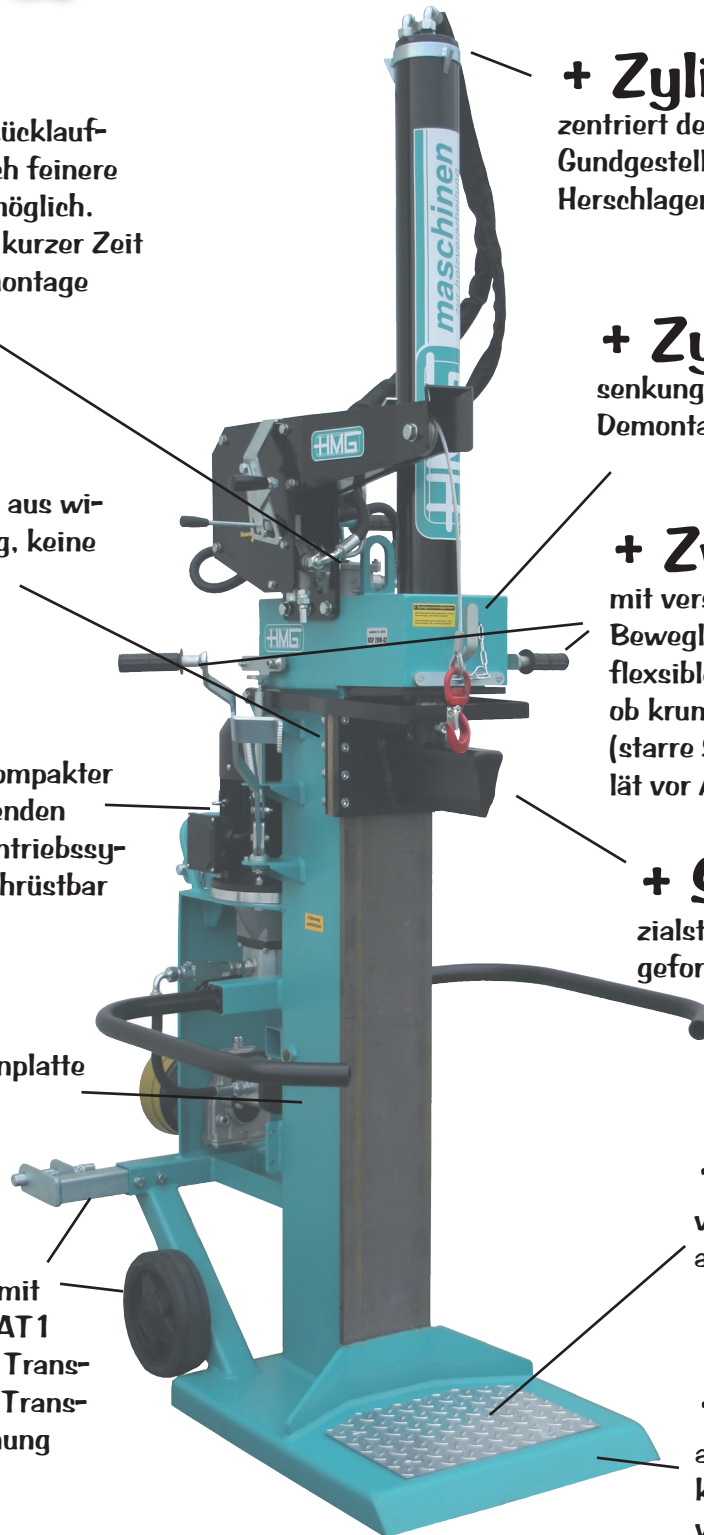

**+ Ölfilter** im Rücklaufstrom installiert, dadurch feinere und saubere Filtration möglich. Filterwechsel innerhalb kurzer Zeit (keine aufwendige Demontage nötig!)

**+ Führungen** aus widerstandsfähigem Messing, keine Kunststoffführungen

**+ Antriebe** in kompakter Bauweise, keine überstehenden Hydraulikkomponenten. Antriebssystem auch später noch nachrüstbar

**+ Öltank** in Bodenplatte versenkt und verschweißt

**+ Fahrwerk** mit Dreipunktaufhängung KAT1 und KAT2 serienmäßig. Transportgriffe für leichteren Transport in spezieller Anordnung (keine Zusatzkosten)

**+ Zylinderfixiererring** zentriert den abgesenkten Zylinder im Gundgestell, dadurch kein Hin- und Herschlagen beim Transport.

**+ Zylinder** für Transportabsenkung mit Schnellverschluß (keine Demontage von Schrauben nötig!)

**+ Zweihandschaltung** mit verschleißfreier Kugellagerführung. Bewegliche linke Schaltung ermöglicht flexible Fixierung des Holz von oben, egal ob krummes, dickes oder dünnes Holz (starre Systeme verhindern nötige Flexibilität vor Anspaltung des Spaltgutes!)

**+ Spaltmesser** aus Spezialstahl, für mehr Spaltleistung speziell geformt

**+ Riffelblech** verzinkt und nach Verschleiß austauschbar

**+ Bodenplatte** mit abgerundeten Kanten, dadurch kein Verhaken beim Bestücken von Holzstämmen

**+ Gebaut nach neuester Norm 2006/42/EG + viele verschiedene Antriebsmöglichkeiten + Konstruktion ermöglicht späteres Nachrüsten von Bauteilen (z.B. Zapfwellenantrieb, usw.) + umfangreiches Sonderzubehör + Verarbeitung von Maschinenkomponenten namhafter Hersteller (keine Billigbauteile)**